

SE305LCW

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

KOPARKA

Silnik Model	Weichai WP7
Moc całkowita	199 kW/2000 rpm
Ciężar roboczy	31500 kg

SERIA

ŁATWIEJSZA

BUDOWA



SE305LCW PARAMETRY TECHNICZNE

SERIA KOPAREK SHANTUI

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

SILNIK

Model	Weichai WP7
Typ	Wysokociśnieniowy układ Common Rail z turbodoładowaniem
Liczba cylindrów	6
Przepisy dotyczące emisji	Poziom 3 / Etap III
Przemieszczenie	7.47L
Moc wyjściowa	199kW/2000rpm

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ	Pompa tłokowa o zmiennej wydajności
Maks. przepływ wylotowy	285×2L/min

SILA KOPANIA (ISO6015)

Siła kopania łyżką	210kN
Siła kopania ramieniem	155kN

ŁYŻKA

Typ	Łyżka podsiębierna
Pojemność łyżki	1.4~1.6(1.5)m ³
Szerokość łyżki	1450mm

SYSTEM JAZDY

Typ	Osiowy silnik tłokowy o zmiennej prędkości
Ilość rolek podporowych	9X2
Ilość rolek nośnych	2X2
Travel shoes	48X2
Prędkość jazdy	3.3~5.5km/h
Siła uciągu ramienia	267kN
Zdolność do oceny	70% (35°)

SYSTEM WAHADŁOWY

Typ silnika obrotowego	Silnik numkowy z płytą rozrządu
Prędkość obrotu	0-10r/min
Typ hamulca	Redukcja ciśnienia, hamowanie mechaniczne

POJEMNOŚĆ I SMAROWANIE


Zbiornik paliwa	620L
Układ chłodzenia	35L
Olej silnikowy	24L
Zbiornik oleju hydraulicznego	300L
Przepustowość systemu	420L

CIEŻAR ROBOCZY I NACISK NA PODŁOŻE

Szerokość gąsienicy	600mm
Nacisk na podłoże	60kPa
Ciężar roboczy	31500kg


ZAKRES PRACY (mm) (Wysięgnik: 6200 mm Ramię: 2812 mm)

A	Max. wysokość kopania	10030
B	Maks. wysokość wysypu	6920
C	Maks. głębokość kopania	6760
D	Maksymalna głębokość kopania w pionie	5795
E	Maks. Głębokość cięcia dla 2500 mm	6580
F	Maksymalny zasięg kopania	10580
G	Maks. promień kopania na poziomie gruntu	10375
H	Min. promień obrotu urządzenia roboczego	4230

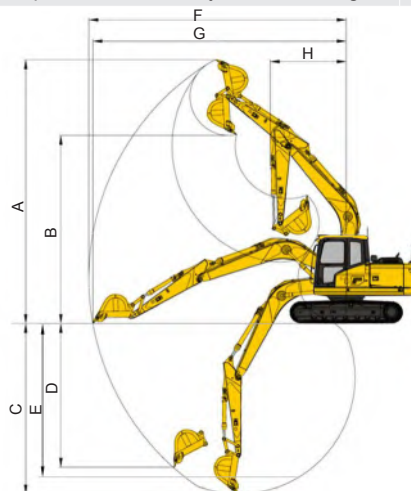

WYMIARY (mm)

A	Długość całkowita	10880
B	Długość styku z podłożem (transport)	6710
C	Wysokość całkowita (do szczytu wysięgnika)	3850
D	Szerokość całkowita	3200
E	Wysokość całkowita (do szczytu kabiny)	3210
F	Prześwit przeciwwagi	1185
G	Prześwit	530
H	Promień wychylenia tyłu maszyny	3430
I	Bieżnik	4030
J	Długość toru	4935
K	Szerokość toru	2600
L	Szerokość toru	3200
M	Szerokość gąsienicy	600
O	Wysokość pokrywy silnika	2830
P	Szerokość ramy obrotowej	3045
Q	Odległość od centrum obrotu do ogona	3375

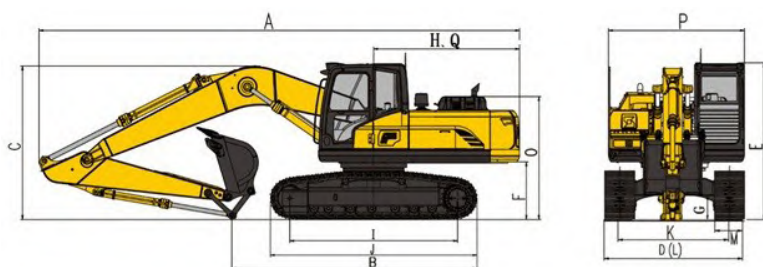

* SPECYFIKACJE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. ZDJĘCIA MOGĄ ZAWIERAĆ OPCJE. RZECZYWISTY KOLOR I WYGLĄD PRODUKTU MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONEGO.